


Materiál :	2 mm zosieťovaná PE pena laminovaná hliníkovou vrstvou
------------	--

Parametre	Hodnota	Jednotka
Hrúbka	2	[mm]
Dĺžka	15	[m]
Šírka	1	[m]
Hustota	33	[kg/m ³]
Redukcia šírenia hluku	18	[%]
Redukcia krokového hluku	19	[dB]
Odolnosť proti stlačeniu	>100	[kPa]
Váha	0,1	[kg/m ²]
Tepelný odpor	0,033	[m ² K/W]
Parozábranná bariéra	>100	[m]
Reakcia na oheň	Efl	
Vyrovnanie podkladu	1	[mm]

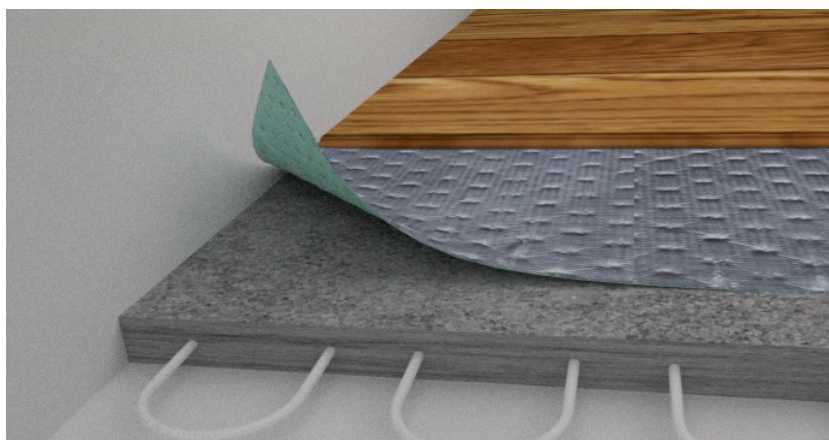

Podlahové vykurovanie	Tepelný odpor	Redukcia krokového hluku	Redukcia šírenia hluku	Parozábranná bariéra	Odolnosť proti stlačeniu	Vyrovnanie podkladu
YES	0,033 m ² K/W	19 dB	18 %	YES	>100 kPa/m ²	1 mm

Logistické parametre

Balenie	Množstvo		Vaha		Rozmer
Rolka	15	[m ²]	2,1	[kg]	1,1x0,22x0,22
Transportné balenie	15	[m ²]	2,1	[kg]	1,1x0,22x0,22
Paleta	900	[m ²]	126	[kg]	1x1,1x1,5

THE BEST FLOORING UNDERLAYS

